



Ministero per i beni e le attività culturali
Polo Museale del Molise - Campobasso

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTO N. PM/03/2018

OPERA DI FPI €€€€€€€€



Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26. Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione Risorse Naturali” – Linea d’intervento “Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo” – Azione “Molise Archeologico Rete di cavi diffusi e coordinati con borghi e contesti attrezzati per accoglienza”
Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 25 febbraio 2018.

Comune di Isernia (IS)
Interventi di Valorizzazione, allestimento didattico, ricerca scientifica,
sistemazione depositi, promozione e comunicazione
del Museo Nazionale del Paleolitico

Spesa prevista in €. 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00)

Campobasso 12 novembre 2018

IL COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE

F.T. Ennio NOTARDONATO

IL PROGETTISTA

Arch. Pierangelo IZZO


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Pierangelo IZZO

PROGETTO N. PM/03/2018

Interventi di Valorizzazione, allestimento didattico, ricerca scientifica, sistemazione depositi, promozione e comunicazione del Museo Nazionale del Paleolitico - Importo €. 550.000,00

PROGRAMMA DEI LAVORI IN FUNZIONE DEI PERIODI DI ESECUZIONE

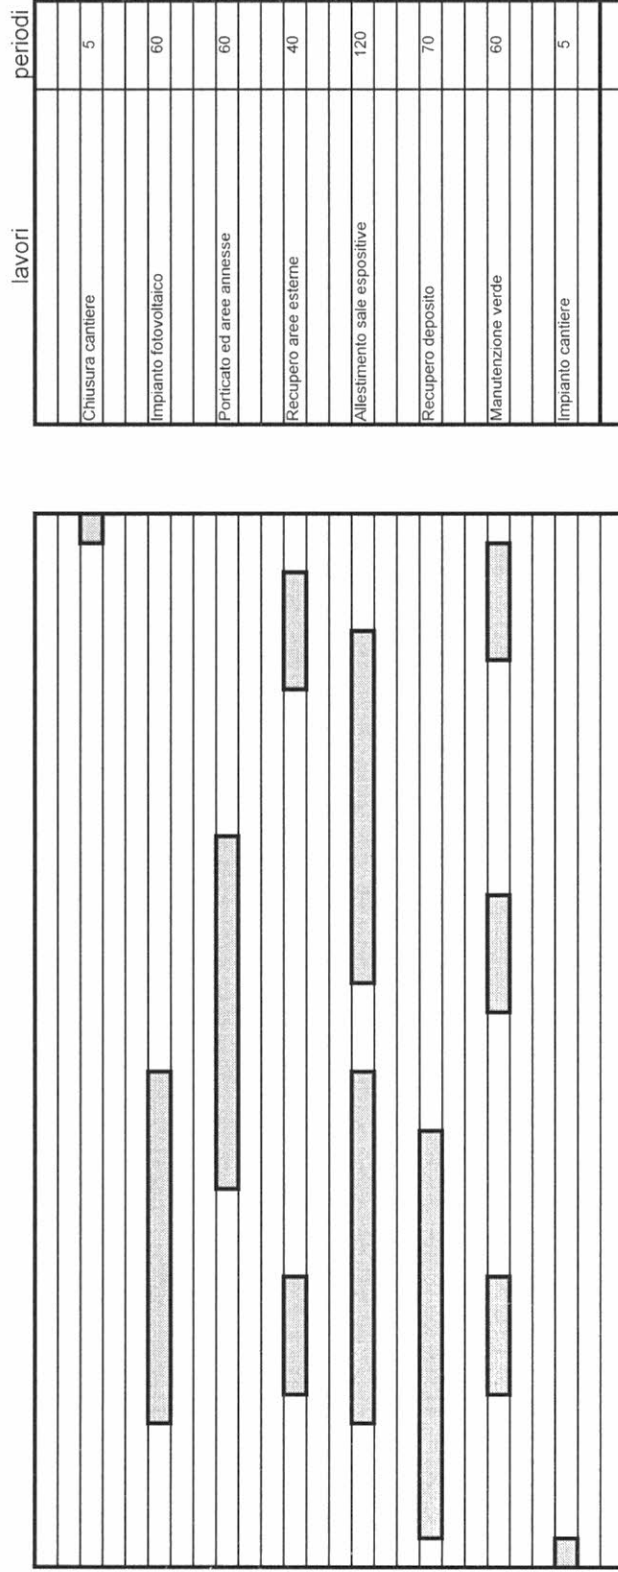

inizio lavori

termine contrattuale

**Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera del CIPE
10 agosto 2016, n. 26. Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione Risorse Naturali” – Linea d'intervento
“Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo” – Azione “Molise Archeologico
Rete di cavi diffusi e coordinati con borghi e contesti attrezzati per accoglienza”
Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 25 febbraio 2018**

PROGETTO N. PM/03/2018

*Interventi di Valorizzazione, allestimento didattico, ricerca scientifica,
sistemazione depositi, promozione e comunicazione
del Museo Nazionale del Paleolitico
Importo €. 550.000,00*

PROGRAMMA DEI LAVORI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori possono essere suddivisi in categorie omogenee ai fini dell'esecuzione:

- 1) Impianto cantiere – Opere provvisionali**
 - Preparazione aree interessate dai lavori
 - Impianto cantiere

- 2) Allestimento della sala espositiva principale**
 - Opere provvisionali e recupero intonaci e tinteggiature
 - Allestimento e fornitura di pedane, vetrine ed espositori
 - Divisorio vetrato zona ingresso, sostituzione parapetto padiglione Paleosuperficie
 - Impianto di illuminazione de nuovo allestimento
 - Opere e lavorazioni di supporto
 - Mano d'opera in economia per lavori non computabili a misura

- 3) Manutenzione verde**
 - Rimozione materiali giacenti, eliminazione di vegetazione
 - Taglio arbusti e potatura piante, trasporto a rifiuto di materie vegetali
 - Recupero tettoie presenti
 - Percorsi, recinzioni e fornitura di panchine e attrezzature

- 4) Recupero manufatto deposito**
 - Puntellature ed opere provvisionali (ponteggi e piani chiusi di lavoro)
 - Scavo per pavimentazione esterna
 - Demolizioni e rifacimenti murari
 - Ripresa di intonaci e di superfici ammalorate, tinteggiatura
 - Revisione di impianti elettrici e idrici

5) **Recupero del porticato e delle aree annesse**

- Realizzazione di solaio zona ingresso
- Recupero e pavimentazione zona a valle, uscita di sicurezza
- Realizzazione e recupero controsoffitto del porticato

6) **Impianto fotovoltaico**

- Realizzazione di impianto fotovoltaico
- Fornitura pannelli e posizionamento sulla falda di copertura idonea
- Installazione di quadri e collegamenti

7) **Chiusura degli interventi**

- Chiusura cantiere

Il programma allegato costituisce una impostazione di massima del programma dei lavori e potrà subire variazioni anche in dipendenza della necessità di assicurare la continuità degli stessi.

Il Progettista
Arch. Pierangelo Izzo

